

VILUBRÍ

LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO MANUAL DE INSTRUÇÕES



Bomba p/ Óleo Diesel 12v 80l/min Código: 1108

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Nota: Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer.

Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1108
Vazão (l/min)	80
Tensão (v)	12
Potência (w)	550
Corrente (A)	50
RPM	3500 - 4500
Entrada	1 1/4" BSP
Saída	1" BSP

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Verifique a tensão da bateria/transformador antes de utilizar o equipamento;
2. Certifique-se de que os pólos estejam corretos e que o tubo de sucção esteja de acordo com a parte traseira da seta que consta na voluta;
3. Conexões com as mangueiras de descarga e sucção não devem conter vazamentos, certifique-se que o equipamento esteja instalado corretamente.
4. Faça a limpeza do filtro após a utilização
6. Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 1 minuto.
7. Ciclo de trabalho de 30 minutos, após, 30 minutos em descanso.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
Sem abastecimento	<ol style="list-style-type: none">1. As garras estão invertidas.2. Vazamento de óleo nas mangueiras.3. Não foi adicionado óleo antes da bomba começar a funcionar.	<ol style="list-style-type: none">1. Conecte corretamente as garras (vermelho = positivo, preto = negativo).2. Conecte corretamente os tubos.3. Adicione óleo.
Baixa vazão	<ol style="list-style-type: none">1. Baixo fornecimento de energia.2. Sucção excessiva.3. Palheta usada.	<ol style="list-style-type: none">1. Aumente o fornecimento de energia, mas não exceda o limite máximo.2. Ajuste a sucção.3. Substitua a palheta.

ATENÇÃO

Esta bomba não é própria para combustíveis de baixa ignição como gasolina, álcool, etc.

Utilização:

25 minutos em operação
25 minutos em repouso

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida Central Firenze - Pachecos,
Palhoça - SC | CEP: 88134-842


Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403

assistencia@vaimportacao.com.br

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRÍ
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

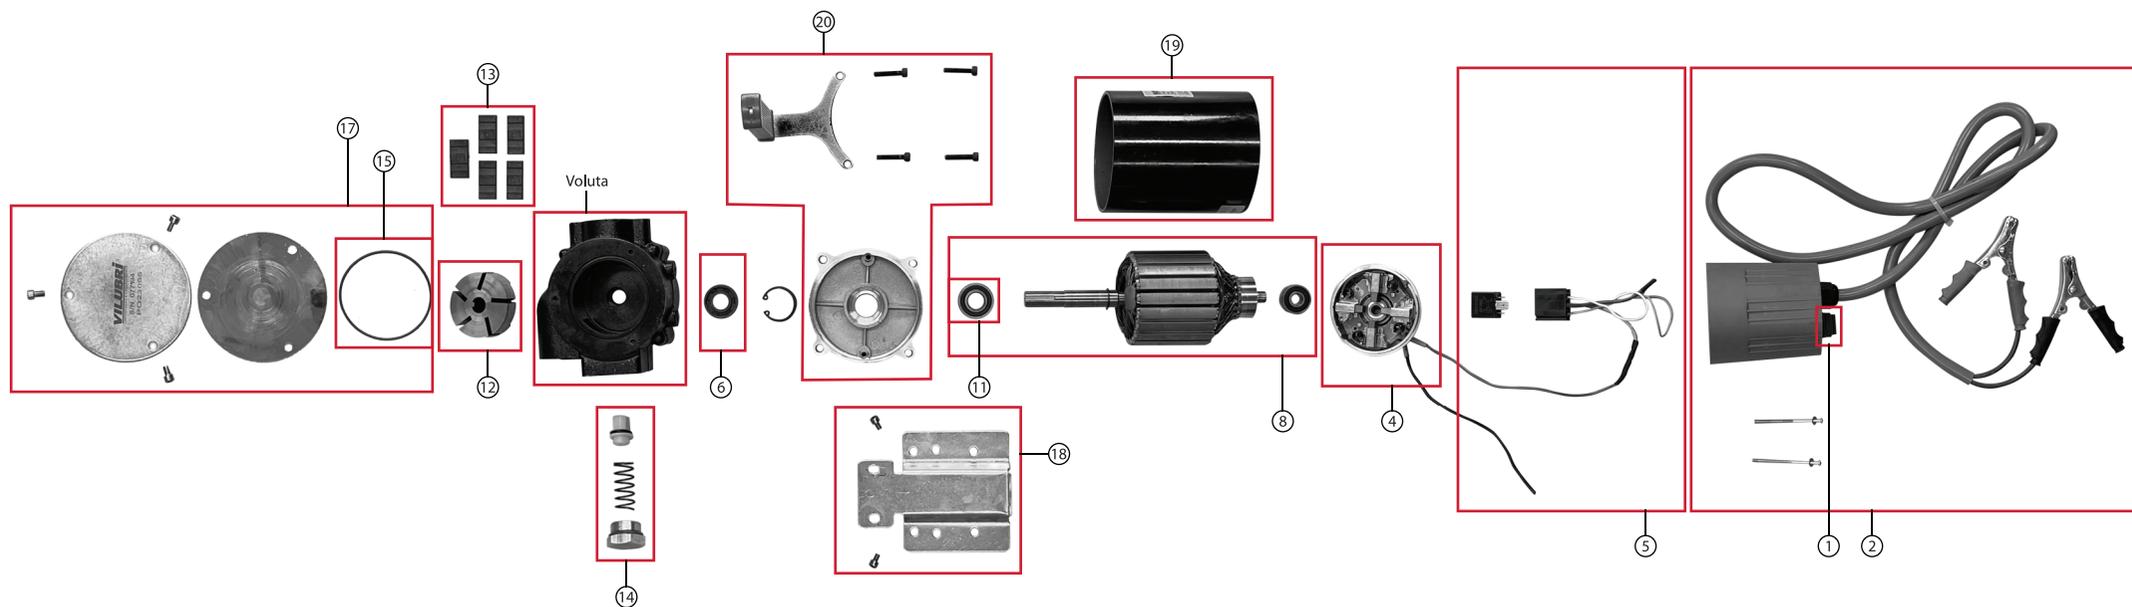

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se a sua Bomba p/ Óleo Diesel 12v 80l/min apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-lo. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC
CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br

Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

Nº	Descrição
1	Interruptor
2	Tampa do Porta Escova
4	Porta escova e Placa
5	Relé
6	Retentor 14 x 30 x 7mm

Nº	Descrição
8	Induzido
11	Rolamento
12	Rotor
13	Kit Palhetas (5Un)
14	Válvula By-Pass

Nº	Descrição
15	Anel de Vedação
17	Kit Tampa da Voluta
18	Base de Fixação
19	Estator Campo Fixo
20	Alça