

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 3/4"
KIT 13 PÇS
Código: 1968

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Nota: Todas as informações são baseadas nos dados obtidos quando este manual de instruções é criado.

Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1968
Rotação livre (RPM)	4800
Encaixe	3/4"
Torque (Nm)	610
Pressão de ar (PSI)	90
Entrada de ar	1/4"
Consumo de ar (PCM ³)	8
Capac. Soquete (mm)	16
Soquetes (mm)	26 27 29 30 32 35 36 38
Comprimento (mm)	219
Peso (kg)	3.98

COMPONENTES

- Chave de impacto pneumática 3/4" Kit 13 pçs (Rocking Dog)
- Chave sextavada 5mm
- 1 pote de óleo
- 1 nipple
- 1 maleta

UTILIZAÇÃO

- Redes de ar comprimido.
- Oficinas centro automotivas.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não fume e não use o equipamento perto de fontes de ignição e calor
2. Utilize EPI's como: óculos de segurança, luvas de proteção, avental, máscara de proteção respiratória e protetora auditiva, durante a utilização do produto
3. Desconecte a ferramenta do suprimento de ar antes de qualquer manutenção e quando não estiver em uso.

4. Não pressione o gatilho ao conectar a mangueira de suprimento de ar.

5. Nunca levante a ferramenta quando a mesma não estiver aplicada a um objeto de trabalho. Os anexos devem estar bem presos.

6. Verifique se as mangueiras de ar estão fracas ou gastas antes de cada uso.

7. Mantenha todas as porcas e parafusos apertados.

8. Qualquer excesso de óleo no motor é expelido imediatamente pela porta de escape. Direcione sempre a saída de exaustão para longe de pessoas ou objetos.

9. Mantenha o produto longe do alcance de crianças

10. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, entre em contato com a Assistência Técnica Vilubri.

CUIDADO

NÃO EXCEDA A PRESSÃO OPERACIONAL MÁXIMA DO PRODUTO.

IMPORTANTE

NÃO UTILIZE SOQUETES DE FERRAMENTAS MANUAIS, UTILIZE SOMENTE SOQUETES DE QUALIDADE DE IMPACTO.

OPERAÇÃO

1. Ligue o compressor de ar e encha o tanque.
2. Ajuste o regulador do compressor para 90 PSI.
3. Pressione o gatilho para começar a operação.
4. Solte o gatilho para parar.
5. Ao trocar as tomadas, sempre desconecte o suprimento de ar para evitar danos.
6. Assim que concluir o trabalho, desligue o compressor de ar e guarde a ferramenta após a lubrificação.

MANUTENÇÃO

As ferramentas requerem lubrificação durante toda sua vida útil, o motor pneumático e o rolamento usam ar comprimido para alimentar a ferramenta, pois a umidade do ar comprimido enferruja o motor pneumático e outras peças na lateral das ferramentas, portanto, a **lubrificação é necessária diariamente.**

PARA LUBRIFICAR A FERRAMENTA PNEUMÁTICA MANUALMENTE

1. Remova qualquer acessório no acionamento das ferramentas.
2. Desconecte a ferramenta da fonte de suprimento de ar, coloque a entrada de ar voltada para cima.
3. Pressione o gatilho e coloque cerca de 5ml de óleo para ferramentas pneumáticas na entrada de ar. (Pressionar o gatilho ajudará o óleo a circular no motor).
4. Conecte a ferramenta à fonte de ar, cubra a extremidade de exaustão com uma toalha e deixe funcionar por cerca de 20 a 30 segundos.

APÓS CADA USO

1. Drene a água do tanque do compressor de ar e a condensação das linhas de ar.
2. Lubrifique a ferramenta.
3. Selecione os soquetes necessários, o soquete deve corresponder ao tamanho da unidade na chave de impacto pneumática.
4. Conecte a chave de impacto pneumática à fonte de ar com a mangueira de tamanho recomendado.

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO REQUER LUBRIFICAÇÃO ANTES DO USO INICIAL, E TAMBÉM ANTES E DEPOIS DE CADA USO.


PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
Ferramenta com baixa rotação ou mau funcionamento	1. Falta de óleo	1. Verifique se a ferramenta está bem lubrificada.
	2. Baixa pressão do ar	2. Regule o equipamento com a pressão máxima e retorne para a pressão 90 PSI.
	3. Rotação e/ou capacidade do equipamento baixa.	3. Troque a mangueira por uma com um diâmetro apropriado.
	4. Vazamento na mangueira de ar	4. Realize a troca da mangueira
	5. Equipamento com umidade	5. Efetue a drenagem do reservatório do compressor.
	6. Lubrificação inadequada	6. Verifique o procedimento de lubrificação descrito neste manual.

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pachecos, Palhoça - SC | CEP: 88134-852
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br
Email: vilubri@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VISTA EXPLODIDA

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 3/4" KIT 13 PÇS Código: 1968

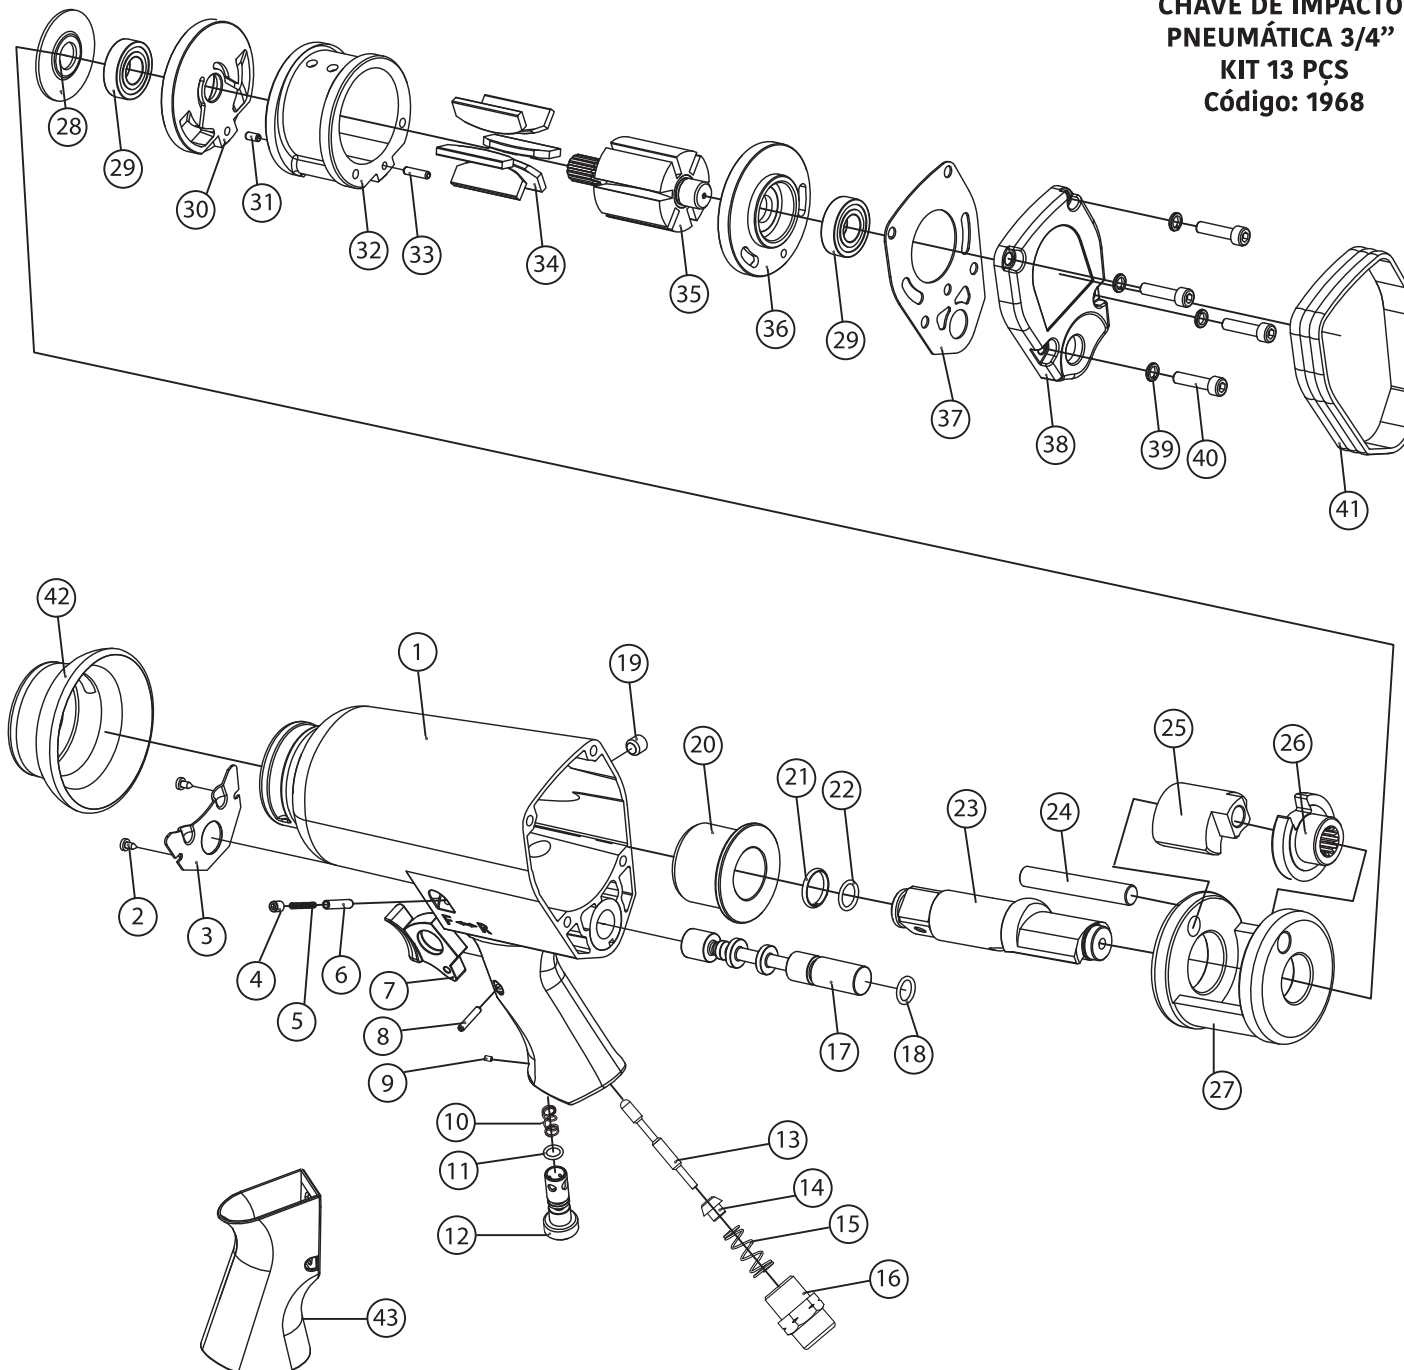

Nº	Descrição
1	Encaixe
2	Parafuso
3	Tampa do disco de aço
4	Parafuso
5	Mola
6	Pino
7	Gatilho
8	Pino reto
9	Parafuso
10	Mola do regulador
11	O-ring
12	Regulador de fluxo
13	Pino
14	Válvula de admissão de gás
15	Mola cônica
16	Conexão de entrada de ar
17	Regulador de reversão
18	O-ring
19	Parafuso
20	Bucha oleosa
21	Círculo anti-desligamento
22	O-ring

Nº	Descrição
23	Eixo de transmissão
24	Pino
25	Hammer dog
26	Câmara de condução
27	Gaiola do martelo
28	Arruela
29	Rolamento
30	Cabeça do cilindro dianteiro
31	Pino reto
32	Cilindro
33	Pino reto
34	Lâmina
35	Rotor
36	Cabeça do cilindro traseiro
37	Junta de vedação
38	Tampa de vedação
39	Arruela elástica
40	Parafuso
41	Revestimento traseiro
42	Revestimento frontal
43	Revestimento da alça

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se a CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 3/4" - KIT 13 PÇS apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
 CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pachecos,
 Palhoça - SC | CEP: 88134-852
 Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br
 Email: vilubri@vaimportacao.com.br
 Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
 LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO